Nikon

At the heart of the image
Au cœur de l'image

JE SUIS UN NIKON COOLPIX

JE SUIS LA GAMME DE COMPACTS NUMERIQUES NIKON COOLPIX

AUTOMNE 2011

JE SUIS UN PETIT DÉMON
jesuisnikon.fr
iamnikon.be
At the heart of the image
Nikon

Nouveau

COOLPIX S8200

Capteur CMOS 16,1 MP exceptionnel

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
16,1 MP	14x	7,5 cm (3 pouces)

Nouveau

COOLPIX S100

Moniteur OLED aux couleurs vives

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur OLED
16 MP	5x	8,7 cm (3,5 pouces)

Nouveau

COOLPIX S1200pj

Quand l'appareil photo devient également grand écran

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
14,1 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)

Nouveau

COOLPIX S6150

Performance, élégance et contrôle tactile

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
16 MP	7x	7,5 cm (3 pouces)

Nouveau

COOLPIX S4150

Qualité d'image exceptionnelle avec contrôle tactile

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
14 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX P500

Zoom 36x aux performances remarquables

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
12,1 MP	36x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX S3100

Modèle ultra-fin, stylé et haut en couleurs

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
14 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)

COOLPIX S6200

Zoom 10x stylé et compact

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
16 MP	10x	6,7 cm (2,7 pouces)

COOLPIX S2500

Élégant et fin

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
12 MP	4x	6,7 cm (2,7 pouces)

Nouveau

COOLPIX AW100

L'appareil photo indispensable à emmener partout

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
16 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)

Nouveau

COOLPIX P7100

L'excellence en termes de qualité d'image et de portabilité

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
10,1 MP	7,1x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX P300

Conçu pour susciter la créativité

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
12,2 MP	4,2x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX L120

Zoom 21x offrant une convivialité maximale

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
14,1 MP	21x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX L23

Simplicité et élégance

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
10,1 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)

Nouveau

COOLPIX S9100

Zoom 18x et design très stylé.

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
12,1 MP	18x	7,5 cm (3 pouces)

Nouveau

COOLPIX S9100

Zoom 18x et design très stylé.

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
12,1 MP	18x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX L23

Simplicité et élégance

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
10,1 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)

COOLPIX S3100

Modèle ultra-fin, stylé et haut en couleurs

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
14 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)

COOLPIX S2500

Élégant et fin

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
12 MP	4x	6,7 cm (2,7 pouces)

Nouveau

COOLPIX AW100

L'appareil photo indispensable à emmener partout

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
16 MP	5x	7,5 cm (3 pouces)

Nouveau

COOLPIX P7100

L'excellence en termes de qualité d'image et de portabilité

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
10,1 MP	7,1x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX P300

Conçu pour susciter la créativité

Capteur CMOS	Zoom	Moniteur ACL
12,2 MP	4,2x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX L120

Zoom 21x offrant une convivialité maximale

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
14,1 MP	21x	7,5 cm (3 pouces)

COOLPIX L23

Simplicité et élégance

Capteur DTC	Zoom	Moniteur ACL
10,1 MP	5x	6,7 cm (2,7 pouces)

COOLPIX S8200

16,1 millions de pixels | **Zoom 14x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

Zoom optique 14x rapide, puissant et précis

Rouge Précieux (non disponible en France) Silver Chic (non disponible en France)

Noir Réglisse Blanc Lunaire (non disponible en France)

Zoom 14x ultra-compacte et définition de 16,1 millions de pixels

Le COOLPIX S8200 est doté d'un zoom optique NIKKOR 14x de précision avec lentille en verre ED, qui couvre une plage de focales allant de 25 mm (grand-angle) à 350 mm (super téléobjectif)**. Cette technologie s'associe au capteur d'image CMOS rétro-éclairé, à la stabilisation d'image VR optique et au traitement d'image avancé pour garantir une qualité d'image optimale, de jour comme de nuit.

** Équivalent en format 24x36.

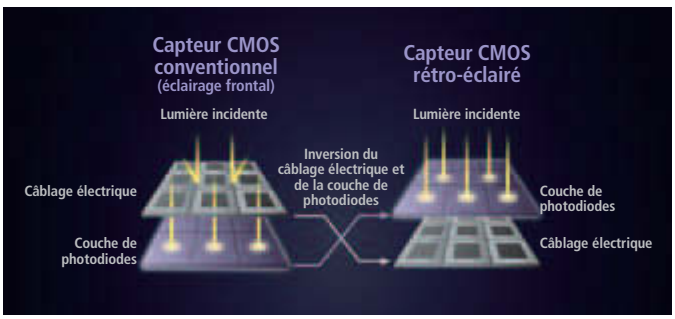

Laissez l'appareil photo chercher et effectuer la mise au point sur votre sujet à votre place !

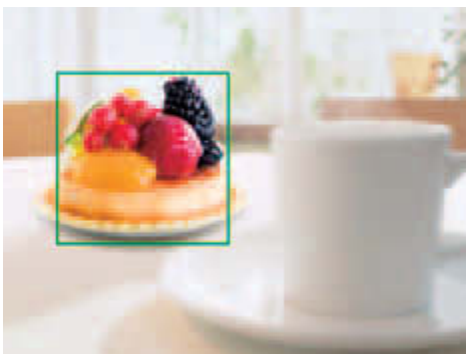

Zone de mise au point sélectionnée par le nouveau système AF.

Le COOLPIX S8200 est doté d'un nouveau mode AF (autofocus) qui se démarque totalement de tout ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Cette fonction AF avancée cherche votre sujet et définit la zone de mise au point appropriée afin d'obtenir une image nette de celui-ci, même lorsque d'autres objets sont plus proches de l'appareil à l'intérieur du champ.

Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo

Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (environ 921 000 pixels)
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Cinq fonctions avancées de stabilisation d'image VR*
- Effets spéciaux disponibles lors de la réalisation de prises de vues ou de l'enregistrement de vidéos
- Effets de filtre disponibles pour les images stockées
- Détecteur de sourire
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni)
- Prise de vue en mode Rafale haute vitesse (environ 6 vps)

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement la fonction requise pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1080p.

COOLPIX S6200

16 millions de pixels | Zoom 10x | Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)

Une élégance compacte, des performances remarquables



Blanc Lunaire | Argent (non disponible en France) | Noir Big Bang
Rouge (non disponible en France) | Bleu Abysse | Rose Comète

Design compact et stylé avec zoom 10x puissant

Le COOLPIX S6200 au design élégant est doté d'un zoom NIKKOR 10x avec lentille en verre ED offrant une focale grand-angle de 25 mm** dans un boîtier ultra-compact. L'une des caractéristiques de ce modèle stylé et facile à transporter concerne l'intuitivité des touches placées près de l'écran, dont le sélecteur rotatif très pratique qui permet une utilisation plus rapide et plus sûre.

** Équivalent en format 24x36.

Un résultat magnifique, de jour comme de nuit

La définition de 16 millions de pixels effectifs s'associe à une qualité d'image et à une vitesse de traitement exceptionnelles afin de vous permettre de réaliser de superbes photos en toute circonstance. Quatre technologies avancées vous permettent de réaliser de superbes prises de vues de nuit : stabilisations VR optique et électronique combinées, contrôle du flash, détection optimisée des mouvements et sensibilité 3200 ISO.

Fonctions logicielles polyvalentes de réglage et d'édition des images

Dotez vos images d'une créativité artistique unique en appliquant des effets spéciaux, tels que Filtre flou, Sépia nostalgique, Monochrome contraste élevé, High-key, Low-key ou Couleur sélective lors de prises de vues ou d'enregistrements de vidéos. Ou appliquez l'un des effets de filtre intégrés tels que Filtre flou, Couleur sélective, Filtre étoiles, Fisheye, Effet miniature ou Peinture aux prises de vues existantes afin d'y ajouter votre touche créative.

Effets spéciaux

Effets de filtre

Autres fonctions

- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Le zoom numérique 4x est efficace lors de la réalisation de prises de vues ou de l'enregistrement de vidéos
- Système portrait optimisé
- Sélection automatique de scène
- 18 modes scène optimisés
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX AW100

16 millions de pixels | **Zoom 5x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

L'appareil photo indispensable à emmener partout

Noir Baroudeur Orange Explorateur

Camouflage (non disponible en France)

Conçu pour immortaliser vos plus grands moments, où que vous soyez

Conçu pour la plongée jusqu'à 10 m de profondeur, pour résister aux chocs en cas de chute jusqu'à 1,5 m de haut, et pour supporter des baisses de température jusqu'à -10 °C, le COOLPIX AW100 est l'appareil compact ultra-mince idéal pour accéder à tous les sites que vous rêvez d'explorer. Il est également équipé d'un contrôle « Mains Libres » qui permet de commander d'une main les fonctions pré-définies, et ce même avec des gants de ski ou de plongée. Sélectionnez simplement le mode prise de vue sous-marine pour obtenir une aide automatique à la réalisation de photos sous-marines superbes.

Appuyez sur le bouton d'action

Basculez l'appareil photo de haut en bas ou d'avant en arrière

Géo-marquage GPS et carte du monde

Une puce GPS haute performance enregistre les données de position pour chaque prise de vue. La puce peut également être configurée pour enregistrer vos déplacements, même lorsque vous ne prenez pas de photos. Les photos et itinéraires peuvent ensuite être visualisés à l'aide du nouvel écran de carte du monde intégré. Ces fonctions s'associent pour vous faire entrer dans une nouvelle dimension du plaisir de la photographie, du suivi de votre progression sur un parcours de golf au marquage de la position de cette formidable prise ou réalisation. En outre, une fonction de boussole numérique enregistre l'orientation de l'appareil photo lors des prises de vues.

©1993-2010 NAVTEQ. Tous droits réservés.

Boussole électronique



Écran de carte

Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo

Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (environ 460 000 pixels)
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- 16 millions de pixels effectifs
- Capteur d'image CMOS rétro-éclairé
- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*
- Mode automatique simplifié
- Système portrait optimisé
- 19 modes scène optimisés
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement la fonction requise pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1080p.

COOLPIX S100

16 millions de pixels | Zoom 5x | Moniteur OLED 8,7 cm (3,5 pouces)

Écran OLED au contraste exceptionnel offrant une visualisation réaliste avec des noirs plus riches

Rose Boudoir Noir Baroque

Rouge (non disponible en France)

Large écran tactile OLED affichant des images plus nettes et des couleurs plus vives

L'écran tactile OLED haute définition (Full Wide VGA) de 8,7 cm (3,5 pouces) et 820 000 pixels reproduit les moindres détails de chaque prise de vue. La technologie OLED (Organic Light-Emitting Diode) ne requiert pas de rétro-éclairage car chaque diode fournit sa propre lumière. Cela se traduit par un contraste exceptionnel, des noirs plus riches et une reproduction des couleurs plus nette. Par ailleurs, les diodes réagissent instantanément aux variations de courant, ce qui accélère considérablement les fréquences de rafraîchissement tout en éliminant également les images rémanentes. L'écran offre un angle de vue de près de 180°.

Modèle stylé et ultra-plat (18,1 mm) à contrôle tactile

Le contrôle tactile intuitif de cet écran exceptionnellement réactif renforce le plaisir de la prise de vue, de la visualisation et du partage des photos. Une fois la mise au point et l'exposition calées sur le sujet, un simple effleurement du déclencheur suffit pour prendre la photo.

Le capteur d'image CMOS rétro-éclairé est très performant dans le noir

Le COOLPIX S100 est équipé d'un capteur d'image CMOS de 16 millions de pixels doté d'une structure de rétro-éclairage qui augmente la quantité de lumière reçue par chaque pixel tout en fonctionnant également suffisamment rapidement pour optimiser la qualité d'image et les performances des images composites.

Prise de vue 3D*

Le COOLPIX S100 est doté d'un mode de prise de vue 3D vous permettant de créer des images composites visualisables sur des ordinateurs et téléviseurs 3D.

* Dans certaines conditions de prise de vue, par exemple lorsque le sujet est sombre ou avec un faible contraste, la capture d'images en 3D peut échouer.

Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo

Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)

Autres fonctions

- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Effets de filtre disponibles pour les images stockées
- Système portrait optimisé
- 20 modes scène optimisés
- Suivi du sujet
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur
- Mode automatique simplifié

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1080p.

COOLPIX S1200pj

14,1 millions de pixels | Zoom 5x | Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)

Projecteur intégré offrant une qualité et une polyvalence remarquables



Noir Obscur Framboise (non disponible en France)

Amélioration du contraste du projecteur et de la reproduction des couleurs.

L'amélioration de la luminosité et du facteur de contraste du nouveau projecteur intégré dans le COOLPIX S1200pj vous permet d'optimiser la projection de vos photos ou vidéos favorites sur une surface de grande taille. Les contrôles conçus pour faciliter l'utilisation dans le noir optimisent l'efficacité. Vous pouvez non seulement animer vos réunions de famille et soirées entre amis, mais également projeter toutes les données stockées sur votre ordinateur pour en tirer parti dans un cadre professionnel.

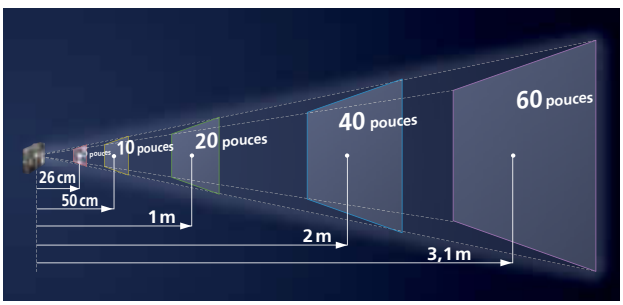

Remarque : les distances indiquées ci-dessus sont des approximations.

Caractéristiques techniques du vidéoprojecteur

- Luminosité*1 : jusqu'à 20 lumens
- Facteur de contraste : 200:1
- Taille d'image : 13 à 152 cm
- Distance de projection : environ 0,26 à 3,1 m (11 pouces à 10 pieds)
- Autonomie (accumulateur)*2 : environ 1 heure
- Définition (sortie) : équivalente à VGA

*1 Les mesures, les conditions de mesure et la méthode de notation sont conformes à la norme ISO 21118.
*2 Sur la base de l'utilisation continue d'un accumulateur EN-EL12 entièrement chargé à 25 °C.

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (environ 460 000 pixels)
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*
- Système portrait optimisé
- 18 modes scène optimisés
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur
- Effets spéciaux disponibles lors de la réalisation de prises de vues
- Effets de filtre disponibles pour les images stockées
- Mode automatique simplifié

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement la fonction requise pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX P7100

10,1 millions de pixels | **Zoom 7,1x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

L'excellence intégrée dans un modèle à la fois compact et ultra-performant

Noir

De magnifiques photos grâce à la rapidité du nouveau système de traitement d'image de Nikon

La toute dernière version du système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon offre des performances remarquables permettant d'atteindre une qualité d'image optimale. L'exceptionnelle vitesse de traitement de réduction du bruit permet d'obtenir une définition hors du commun. Par ailleurs, la capacité du système à prédéterminer la présence de bruit spécifique à un niveau de sensibilité donné accélère la vitesse de traitement. Cela permet une réduction du bruit précise au niveau des bords et sur l'ensemble de l'image qui se traduit par une netteté irréprochable et une qualité d'image optimale.

Optimisation des performances et rationalisation du flux de production

Le démarrage instantané et l'amélioration de la vitesse AF s'associent à un temps de réponse au déclenchement plus court pour optimiser toutes les opérations du système afin de vous permettre d'avoir un temps d'avance sur les scènes d'action que vous souhaitez capturer. En outre, la vitesse accrue de basculement entre les fonctions et la prise en charge des cartes mémoire SDXC améliore la réactivité du flux de production et permet ainsi une utilisation plus libre et sans contrainte de l'appareil photo.

Une souplesse et un contrôle surprenants

Les possibilités offertes sont accrues par le moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (921 000 pixels) orientable qui peut être incliné afin d'améliorer la souplesse des prises de vues dans une vaste gamme d'applications. Les molettes de commande avant et arrière vous permettent de contrôler les réglages sans avoir à retirer vos mains du grip de l'appareil.

Des effets spéciaux vous permettent d'optimiser votre créativité artistique

Défocalisation pendant l'exposition

Expositions du zoom

Traitement croisé

Améliorez vos images à l'aide de divers effets spéciaux faciles à appliquer lors de la prise de vue. Sélectionnez les processus mécaniques d'exposition du zoom et de défocalisation pendant l'exposition, ou des filtres de traitement numériques tels que Filtre flou, Sépia nostalgique, Monochrome contraste élevé, High-key, Low-key, Couleur sélective, Monochrome créatif et Peinture. Des effets de filtres intégrés vous permettent également d'appliquer des effets similaires tels que Filtre flou, Couleur sélective, Filtre étoiles, Fisheye, Effet miniature et Peinture aux prises de vues existantes.

Enregistrement de vidéos HD 720p en stéréo

Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)

Autres fonctions

- Affichage horizon virtuel
- Prise en charge du format de fichier NRW (RAW) avancé
- Sélection focales fixes (basculement rapide entre sept focales prédéfinies)
- Informations sur les densités permettant un réglage rapide et précis de l'image
- Fonctions polyvalentes de bracketing de l'exposition et de la balance des blancs
- Convertisseur grand-angle WC-E75A disponible en option

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX S6150

16 millions de pixels | **Zoom 7x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

Modèle stylé et élégant à contrôle tactile

Violet (non disponible en France) | Silver Titanium (non disponible en France)
Noir Réglisse | Rouge Pomme amour (non disponible en France)
Framboise

Un modèle compact et stylé offrant des performances évoluées

Modèle élégant, ultra-plat et convivial doté d'une définition de 16 millions de pixels effectifs, d'un zoom NIKKOR 7x avec lentille en verre ED offrant une focale grand-angle de 28 mm** et de la technologie de stabilisation d'image VR avancée de Nikon.

** Équivalent en format 24x36.

Écran tactile à la fois intuitif et ludique

Le moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) tactile affichant environ 460 000 pixels offre un moyen intuitif et agréable de prendre des photos, de les visualiser et de les retoucher. Utilisez les commandes tactiles pour exécuter la plupart des fonctions, dont la navigation dans les menus.

Interface tactile conviviale

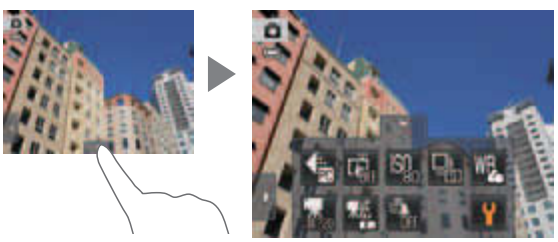

Affichez les icônes de réglages en effleurant simplement l'écran.

Un nouvel écran : un vrai plaisir pour vos yeux

Le COOLPIX S6150 est doté d'un nouveau moniteur ACL qui affiche des couleurs exceptionnellement riches et naturelles, et offre un angle de vue plus large.

Des diaporamas magiques

Utilisez l'écran tactile avec les effets de caractères animés intégrés et ajoutez de la musique pour créer des diaporamas originaux.

Autres fonctions

- Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Mode animaux domestiques
- Effets de filtre
- Système portrait optimisé
- Sélection automatique de scène
- 19 modes scène optimisés
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX S4150

14 millions de pixels | **Zoom 5x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

Approche ludique du contrôle tactile associée à un design stylé

Rouge Pomme amour | Silver Titanium (non disponible en France)
Noir Réglisse | Bronze (non disponible en France)
Violet Cosmic (non disponible en France)

Modèle élégant et ultra-plat, doté d'un écran tactile intuitif

Le moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces) tactile affichant environ 460 000 pixels offre un design élégant et ultra-plat qui s'adapte parfaitement à l'ergonomie de votre main. Ludique et fonctionnel, l'écran tactile permet de naviguer dans les menus et d'utiliser les commandes tactiles associées aux fonctions de prise de vue et de visualisation des images.

En mode de prise de vue :


Déclencheur tactile

Suivi du sujet


Mode animaux domestiques

En mode de visualisation :

Fonctions d'édition d'images

Diaporama avec effets animés

Contrôle tactile du défilement des images

Interface utilisateur très conviviale

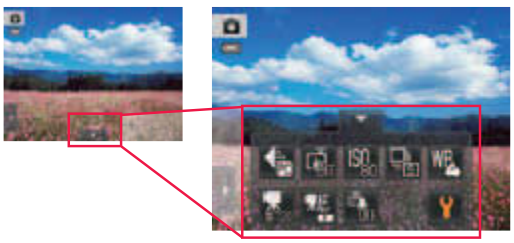

L'interface utilisateur se fait discrète pour vous permettre de vous concentrer sur la prise de vue. L'accès aux menus à onglets s'effectue par simple effleurement.

Moniteur ACL amélioré

Le COOLPIX S4150 est doté d'un nouveau moniteur ACL qui affiche des couleurs exceptionnellement riches et naturelles, et offre un angle de vue plus large.

Autres fonctions

- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*
- Système portrait optimisé
- Sélection automatique de scène
- 19 modes scène optimisés
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement les fonctions requises pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX P300

Le virtuose de la photographie

12,2 millions de pixels | **Zoom 4,2x** | **Moniteur ACL 7,5 cm** (3 pouces)

Noir Réglisse

Objectif lumineux f/1.8 et capteur d'image CMOS rétro-éclairé de 12,2 millions de pixels

Le COOLPIX P300 vous offre le meilleur de la technologie dans un boîtier ultra-compact. La clé de ses performances réside dans son objectif NIKKOR f/1.8 constitué d'un verre à indice de réfraction élevé et spécialement conçu pour produire des images nettes et parfaitement contrastées. Son zoom optique 4,2x à ouverture rapide et sa focale grand-angle de 24 mm** étendent les possibilités de création. Optimisant les résultats dans des conditions difficiles, le capteur d'image CMOS rétro-éclairé combine haute sensibilité et faible bruit en augmentant la quantité de lumière reçue par chaque pixel.

** Équivalent en format 24x36.

Réglage manuel des paramètres pour des photos répondant parfaitement à vos attentes

Le sélecteur de mode dédié se trouvant sur la face supérieure du boîtier permet d'accéder rapidement aux modes d'exposition P/S/A/M et facilite la sélection des modes scène ; il offre en outre un contrôle total sur ces différents modes. Une molette de commande indépendante permet de modifier l'ouverture en toute liberté. Pour finir, les effets spéciaux disponibles lors de la réalisation de photos ou de vidéos vous offrent un moyen simple et amusant d'exprimer votre créativité.

Filtre flou

Low-key

Sépia nostalgique

High-key

Un objectif lumineux pour réussir vos photos de nuit

Parmi les technologies novatrices vous permettant de réaliser facilement des photos de nuit magnifiques, citons les objectifs à ouverture rapide, les capteurs d'image CMOS rétro-éclairés, les fonctions de stabilisation d'image VR ultra-performantes, de même que les modes scène optimisés Portrait de nuit, Contre-jour (HDR) et Paysage de nuit.

© Fraser Harding

12,2 millions de pixels, 160 ISO, auto à priorité ouverture

Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo

Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (environ 921 000 pixels)
- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Prise de vue en mode Rafale haute vitesse (environ 8 vps)
- Fonctions avancées de création d'images composites par surimpression permettant de réaliser de superbes portraits de nuit à main levée
- Mode Panoramique simplifié 360°/180°
- Enregistrement de vidéos au ralenti et en accéléré
- Curseur créatif permettant de régler facilement l'image pendant la prise de vue
- Effets de filtre (en mode de visualisation)

Remarque : à l'exception de celles contenant des données de prise de vue, les images représentées sur cette page sont des simulations.
* Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1080p.

COOLPIX P500

12,1 millions de pixels | **Zoom 36x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

Des performances et des possibilités exceptionnelles

Noir

Zoom optique 36x couvrant tous les angles

© Fraser Harding

22,5 mm (équivalent en format 24x36)

810 mm (équivalent en format 24x36)

Le zoom NIKKOR 36x du COOLPIX P500 est doté d'une lentille en verre ED offrant une plage de focales allant de 22,5 mm (grand-angle) à 810 mm (super téléobjectif)**, ainsi que d'une nouvelle commande de zoom latérale garantissant une prise en main optimale. Les possibilités offertes sont accrues par le moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (environ 921 000 pixels) orientable qui peut être incliné au maximum de 90 degrés vers le haut ou de 82 degrés vers le bas.

** Équivalent en format 24x36.

Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)

Autres fonctions

- Enregistrement de vidéos au ralenti et en accéléré
- Modes Portrait de nuit, Contre-jour (HDR) et Paysage de nuit permettant d'obtenir des photos magnifiques dans des conditions difficiles
- Prise de vue en mode Rafale haute vitesse (environ 8 vps)
- Sélecteur de mode permettant d'accéder facilement à des fonctions utiles
- Modes de prise de vue avancés (P, S, A et M)
- Viseur électronique pour une prise de vue nette et stable
- Mode Panoramique simplifié 360°/180°

* Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1080p.

COOLPIX L120

14,1 millions de pixels | **Zoom 21x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

Zoom 21x optimisé pour immortaliser des moments précieux

Rouge Précieux Noir Profond

Zoom 21x grand-angle

Le zoom optique NIKKOR 21x, qui couvre une plage de focales allant de 25 mm (grand-angle) à 525 mm (super téléobjectif)**, vous offre une liberté de composition infinie. La définition de 14,1 millions de pixels et le système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon contribuent à optimiser la qualité d'image et les performances système.

** Équivalent en format 24x36.



25 mm (équivalent en format 24x36)

525 mm (équivalent en format 24x36)

Modèle raffiné intégrant un moniteur ACL haute définition

Les commandes sont placées de façon intuitive sur ce boîtier au design élaboré pour faciliter l'accès et optimiser l'ergonomie. Bien en vue à l'arrière de l'appareil, le moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) haute définition (921 000 pixels) bénéficie de la technologie d'affichage Clear Color de Nikon pour optimiser la visibilité et la netteté en intérieur comme en extérieur.

Autres fonctions

- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*
- Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)
- Mode Rafale sport à 3 vitesses (H, M, L)
- Alimentation par piles R6/AA courantes
- Mode automatique simplifié
- Système portrait optimisé
- Mode animaux domestiques

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement la fonction requise pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX S9100

12,1 millions de pixels | **Zoom 18x** | **Moniteur ACL 7,5 cm (3 pouces)**

Silver Titanium Noir Rouge Ultra

Zoom optique 18x. Perfectionné et prêt à vous accompagner dans tous vos déplacements

Modèle fin et stylé, doté d'un zoom 18x

Ce modèle raffiné combine un boîtier fin et stylé garantissant une prise en main très confortable et les nombreuses possibilités d'un zoom optique NIKKOR 18x avec lentille en verre ED qui couvre une plage de focales allant de 25 mm à 450 mm.**

** Équivalent en format 24x36.

Prise de vue sûre dans des conditions d'éclairage difficiles

Les modes scène Portrait de nuit et Paysage de nuit permettent de réaliser des photos de nuit magnifiques en exploitant les fonctions du capteur d'image CMOS rétro-éclairé et du système de traitement d'image EXPEED C2. La stabilisation d'image VR mécanique et électronique garantit la netteté des images en toute situation.

Pour saisir à la fois le sujet et l'arrière-plan



Série d'images d'arrière-plan Prise de vue au flash du sujet

Un résultat magnifique

Fusion du sujet et de l'arrière-plan

Autres fonctions

- Moniteur Clear Color 7,5 cm (3 pouces) haute définition (environ 921 000 pixels)
- Enregistrement de vidéos Full HD 1080p en stéréo
- Connectivité HDMI (câble HDMI fourni séparément)
- Effets spéciaux disponibles lors de la réalisation de prises de vues ou de l'enregistrement de vidéos
- Enregistrement de vidéos au ralenti et en accéléré
- Mode Panoramique simplifié 360°/180°
- Prise de vue en mode Rafale haute vitesse (environ 9,5 vps)
- Mode animaux domestiques
- Curseur créatif permettant de régler facilement l'image pendant la prise de vue

* Full HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 1080p.

COOLPIX S3100

14 millions de pixels | **Zoom 5x** | **Moniteur ACL 6,7 cm (2,7 pouces)**

Violet Cosmic Silver Noir Rouge Andalou Jaune Incas Bleu Caraïbes Rose Floride

Modèle élégant et ultra-plat, offrant des possibilités étendues

Confort d'un zoom 5x grand-angle dans un boîtier ultra-plat

Élégant et ultra-plat (18,4 mm), ce modèle fonctionnel allie à la fois un zoom NIKKOR 5x, une définition de 14 millions de pixels et le système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon.

Retouche : effets de filtre pour des réalisations plus créatives

Sélectionnez des effets de filtre intégrés tels que Fisheye, Effet miniature, Couleur sélective, Filtre flou ou Filtre étoiles et apportez facilement votre propre touche créative.



Fisheye



Effet miniature

Couleur sélective

Filtre flou

Filtre étoiles

Autres fonctions

- Quatre fonctions avancées de stabilisation d'image VR*
- Mode animaux domestiques
- Système portrait optimisé
- Sélection automatique de scène
- 18 modes scène optimisés
- Suivi du sujet
- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur

* L'appareil photo sélectionne et utilise uniquement les fonctions requises pour optimiser chaque image.

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.
* HD fait référence à la possibilité d'enregistrer des vidéos au format 720p.

COOLPIX S2500

12 millions de pixels | **Zoom** 4x | **Moniteur ACL** 6,7 cm (2,7 pouces)

Modèle ultra-mince, au design attrayant

Argent (non disponible en France) Noir Rouge (non disponible en France)
Framboise (non disponible en France)

Zoom grand-angle 4x ultra-compact, très stylé

Ultra-compact et élégant, le COOLPIX S2500 est très facile à transporter. Le zoom NIKKOR 4x offrant une focale de 27 mm*, la définition de 12 millions de pixels, ainsi que le système de traitement d'image EXPEED C2 de Nikon le rendent en outre particulièrement ludique.

* Équivalent en format 24x36.

La garantie de photos toujours réussies

Le sélecteur automatique vous permet de vous concentrer sur votre composition en sélectionnant automatiquement le mode scène le mieux adapté. Les fonctions Détection mouvement et Suivi du sujet sont très utiles en cas de prises de vues faisant intervenir des sujets en mouvement. En outre, les fonctions Détecteur de sourire, Sélecteur yeux ouverts et Maquillage vous aident à réussir vos portraits à tous les coups.

La sélection automatique de scène choisit automatiquement le mode scène le mieux adapté à la prise de vue effectuée.



Portrait | Paysage | Portrait de nuit | Paysage de nuit | Gros plan | Contre-jour

Autres fonctions

- Chargement par prise USB via un adaptateur de charge (fourni) ou un ordinateur
- Enregistrement de vidéos VGA (environ 30 vps)

COOLPIX L23

10,1 millions de pixels | **Zoom** 5x | **Moniteur ACL** 6,7 cm (2,7 pouces)

Le meilleur moyen d'immortaliser vos souvenirs

Framboise (non disponible en France) Argent
Noir Réglisse Rouge Pomme amour Bleu (non disponible en France)

Une technologie ultra-performante au service de votre talent créatif

Le COOLPIX L23 combine un design ultra-plat, un haut niveau de performance et des fonctions avancées permettant de simplifier son utilisation. Son zoom NIKKOR 5x à focale grand-angle de 28 mm* offre des qualités optiques et une liberté de composition vous permettant d'exprimer réellement votre créativité.

* Équivalent en format 24x36.

Mode automatique simplifié et système portrait optimisé

Grâce au mode automatique simplifié, il vous suffit d'allumer l'appareil pour pouvoir commencer à prendre des photos. Les fonctions avancées du système portrait optimisé permettant de réussir vos portraits à tous les coups sont notamment les suivantes : AF priorité visage, Détecteur de sourire, Détection yeux fermés, Sélecteur yeux ouverts, Maquillage et Correction logicielle de l'effet « yeux rouges ».

Autres fonctions

- Système de traitement d'image EXPEED C2
- Enregistrement de vidéos VGA (environ 30 vps)
- Alimentation par piles R6/AA courantes

Remarque : les images représentées sur cette page sont des simulations.

TECHNOLOGIES DE POINTE

COOLPIX

Stabilisation d'image

Stabilisation VR
Tous les modèles

Les technologies de réduction de vibration VR Nikon permettent d'obtenir des images d'une netteté exceptionnelle sans risque de flou dans des conditions de faible éclairage ou d'instabilité.

Détection mouvement
Tous les modèles

La fonction de détection des mouvements augmente automatiquement la vitesse d'obturation et la sensibilité pour corriger les mouvements du sujet ou le bougé d'appareil.

Sensibilité élevée
Tous les modèles

La fonction de sensibilité élevée vous permet de réaliser des photos magnifiques de sujets dans des conditions de faible éclairage sans modification de la lumière naturelle ni temps d'exposition prolongés. En outre, en ayant la possibilité de choisir des vitesses d'obturation rapides, vous pouvez obtenir plus facilement des images nettes de sujets en mouvement rapide.

Capteur CMOS rétro-éclairé
S8200 | AW100 | S100 | S9100 | P300 | P500

La structure de rétro-éclairage améliore la sensibilité du capteur d'image et la réduction du bruit pour effectuer des prises de vues de nuit ou en cas de faible éclairage intérieur.

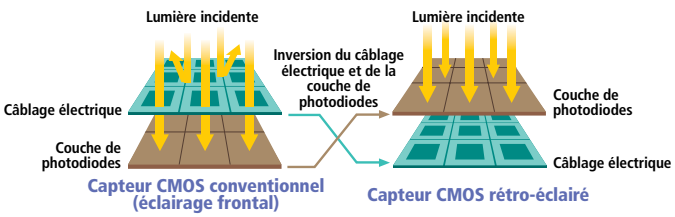

Écran Clear Color
S8200 | AW100 | S100 | S1200pj | P7100 | S9100 | S6150 | S4150 | P300 | P500 | L120

La technologie d'affichage innovante Clear Color de Nikon améliore la visibilité. Résultat : les images affichées en mode aperçu ou visualisation sont plus nettes et bénéficient de couleurs plus vives.



La différence Clear Color

Écran tactile
S100 | S6150 | S4150

Il vous suffit d'effleurer l'écran pour sélectionner votre sujet, mémoriser l'autofocus et l'exposition, faire un zoom avant pour réaliser un gros plan ou faire défiler et sélectionner les images à visualiser.

Système Portrait optimisé

Chacune des fonctions avancées du système portrait optimisé est conçue pour vous permettre de réussir vos portraits à tous les coups.

Maquillage — Tous les modèles

Mode priorité AF — Tous les modèles

Détection des sourires — Tous les modèles

Détection yeux fermés — Tous les modèles

Sélecteur yeux ouverts — S6200 | AW100 | S100 | S1200pj | S6150 | S4150 | S3100 | P500 | S2500 | L23

Correction logicielle de l'effet «yeux rouges » — Tous les modèles

Mode automatique simplifié avec sélection automatique de scène
Tous les modèles

Cette fonction, qui sait reconnaître les conditions d'exposition du sujet et de son environnement, sélectionne automatiquement le mode scène approprié pour simplifier la réalisation des prises de vues dans de nombreuses situations.

Suivi du sujet
S8200 | S6200 | AW100 | S100 | S1200pj | P7100 | S9100 | S6150 | S4150 | S3100 | P300 | P500 | S2500

Le mode Suivi du sujet améliore vos prises de vues en suivant le mouvement de votre sujet.

Vidéo Full HD
S8200 | AW100 | S100 | S9100 | P300 | P500

Vidéo HD
S6200 | S1200pj | P7100 | S6150 | S4150 | S3100 | L120

Les appareils photo COOLPIX portant le logo HD peuvent enregistrer à 1280 x 720 pixels (720p). Ceux portant le logo Full HD peuvent enregistrer à 1920 x 1080 pixels (1080p).

Vidéoprojecteur
S1200pj

Projetez vos photos ou vidéos préférées sur une surface de grande taille, séparément ou sous la forme d'un diaporama éventuellement agrémenté de musique ou d'effets ajoutés.

Fiabilité à toute épreuve
AW100

Les modèles COOLPIX résistants aux projections d'eau, aux chocs et aux intempéries sont suffisamment solides pour vous accompagner toute l'année dans l'ensemble de vos activités en extérieur.

GPS intégré
AW100

Une puce GPS haute performance enregistre la latitude et la longitude de chaque photo.

Carte du monde intégrée
AW100

Offre une référence très pratique en affichant la position de prise des photos ou l'itinéraire défini par les enregistrements de journaux effectués à l'aide de la puce GPS.

Prise de vue 3D
S100

La fonction de prise de vue 3D vous permet de créer facilement des images composites visualisables sur des ordinateurs et téléviseurs 3D.

Remarque : la disponibilité de ces fonctions varie selon le modèle d'appareil photo.
Les images représentées sur cette page sont des simulations.

Caractéristiques

		Nouveau COOLPIX S8200	Nouveau COOLPIX S6200	Nouveau COOLPIX AW100	Nouveau COOLPIX S100	Nouveau COOLPIX S1200pj
Pixels effectifs		16,1 millions	16 millions	16 millions	16 millions	14,1 millions
Objectif		Zoom NIKKOR 14x ; 4,5-63 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 25-350 mm) ; f/3.3-5.9 ; zoom numérique : jusqu'à 2x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 700 mm)	Zoom NIKKOR 10x ; 4,5-45 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 25-250 mm) ; f/3.2-5.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 1000 mm)	Zoom NIKKOR 5x ; 5-25 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 28-140 mm) ; f/3.9-4.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 560 mm)	Zoom NIKKOR 5x ; 5-25 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 28-140 mm) ; f/3.9-4.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 560 mm)	Zoom NIKKOR 5x ; 5-25 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 28-140 mm) ; f/3.9-5.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 560 mm)
Plage de mise au point (à partir de l'avant de l'objectif)		De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 10 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	De 30 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 3 cm à l'infini (∞)
Moniteur		Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 460 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur OLED 8,7 cm (3,5 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 820 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) affichant environ 460 000 pixels, avec traitement anti-reflet
Supports d'enregistrement		Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2
Sensibilité		100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 100 à 1600 ISO), Plage fixe auto (100 à 400 ISO, 100 à 800 ISO), Mode Rafale haute vitesse (100 à 1600 ISO)	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO), Plage fixe auto (80 à 400 ISO, 80 à 800 ISO)	125, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 125 à 800 ISO), Plage fixe auto (125 à 400 ISO)	125, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 125 à 800 ISO), Plage fixe auto (125 à 400 ISO)	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 800 ISO), Plage fixe auto (80 à 200 ISO, 80 à 400 ISO)
Alimentation	**Fournie**	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, chargeur d'accumulateur MH-65	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL19, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P
	Optionnelle	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62F	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65
Autonomie de l'accumulateur*1		Environ 250 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 250 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 250 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 150 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12
Dimensions (LxHxP)		Environ 103,7 x 59,3 x 32,7 mm hors parties saillantes*4	Environ 93 x 56,7 x 25,4 mm hors parties saillantes*4	Environ 110,1 x 64,9 x 22,8 mm hors parties saillantes*4	Environ 99 x 65,2 x 18,1 mm hors parties saillantes*4	Environ 107 x 63,4 x 22,6 mm hors parties saillantes*4
Poids		Environ 213 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 160 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 178 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 138 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 186 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4

*1 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d'autonomie des accumulateurs pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C, zoom ajusté à chaque prise de vue, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d'image réglée sur Normale.
*2 Non compatible avec les cartes Multi Media Card (MMC).
*3 Disponible uniquement avec les images dont la taille ne dépasse pas 3 millions de pixels (2048 x 1536).
*4 Méthode de notation de dimensions et de poids conforme à la directive CIPA DCG-005-2009.

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

		Nouveau COOLPIX P7100	Nouveau COOLPIX S6150	Nouveau COOLPIX S4150	COOLPIX P300	COOLPIX P500
Pixels effectifs		10,1 millions	16 millions	14 millions	12,2 millions	12,1 millions
Objectif		Zoom NIKKOR 7,1x ; 6-42,6 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 28-200 mm) ; f/2.8-5.6 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 800 mm)	Zoom NIKKOR 7x ; 5-35 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 28-196 mm) ; f/3.7-5.6 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 784 mm)	Zoom NIKKOR 5x ; 4,6-23 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 26-130 mm) ; f/3.2-6.5 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 520 mm)	Zoom NIKKOR 4,2x ; 4,3-17,9 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 24-100 mm) ; f/1.8-4.9 ; zoom numérique : jusqu'à 2x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 200 mm)	Zoom NIKKOR 36x ; 4-144 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 22,5-810 mm) ; f/3.4-5.7 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 3240 mm)
Plage de mise au point (à partir de l'avant de l'objectif)		De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 2 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 3 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 10 cm à l'infini (∞)	De 30 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 3 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)
Moniteur		Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) orientable, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 460 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 460 000 pixels, avec écran tactile et traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces) orientable, optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet
Supports d'enregistrement		Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2
Sensibilité		100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, réglable sur environ 1 IL (équivalent à 6400 ISO), Auto (gain automatique de 100 à 800 ISO), Sensibilité élevée auto (100 à 1600 ISO), Plage fixe auto (100 à 200 ISO, 100 à 400 ISO), Mode nuit à faible bruit (400 à 12 800 ISO)	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 a 1600 ISO), Plage fixe auto (80 a 400 ISO, 80 a 800 ISO)	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO), Plage fixe auto (80 à 400 ISO, 80 à 800 ISO)	160, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 160 à 1600 ISO), Plage fixe auto (160 à 400 ISO, 160 à 800 ISO)	160, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 160 à 800 ISO), Sensibilité élevée auto (160 à 1600 ISO), Plage fixe auto (160 à 200 ISO, 160 à 400 ISO)
Alimentation	**Fournie**	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL14, chargeur d'accumulateur MH-24	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL19, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, adaptateur de charge EH-69P
	Optionnelle	Adaptateur secteur EH-5b avec connecteur d'alimentation EP-5A	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62A, chargeur d'accumulateur MH-61
Autonomie de l'accumulateur*1		Environ 350 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL14	Environ 180 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 160 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 240 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL5
Dimensions (LxHxP)		Environ 116,3 x 76,9 x 48 mm hors parties saillantes*4	Environ 97,9 x 58 x 26,6 mm hors parties saillantes*4	Environ 95 x 56,8 x 19,9 mm hors parties saillantes*4	Environ 103 x 58,3 x 32 mm hors parties saillantes*4	Environ 115,5 x 83,7 x 102,5 mm hors parties saillantes*4
Poids		Environ 395 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 172 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 128 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 189 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 494 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4

*1 Chiffres calculés selon la norme CIPA de mesure d'autonomie des accumulateurs pour appareil photo. Mesures effectuées à 23 °C, zoom ajusté à chaque prise de vue, flash intégré déclenché une fois sur deux, taille d'image réglée sur Normale.
*2 Non compatible avec les cartes Multi Media Card (MMC).
*3 Disponible uniquement avec les images dont la taille ne dépasse pas 3 millions de pixels (2048 x 1536).
*4 Méthode de notation de dimensions et de poids conforme à la directive CIPA DCG-005-2009.
*5 En cas d'utilisation de quatre piles AA Energizer® Ultimate Lithium.
*6 En cas d'utilisation de deux piles AA Energizer® Ultimate Lithium.

COOLPIX L120	COOLPIX S9100	COOLPIX S3100	COOLPIX S2500	COOLPIX L23
14,1 millions	12,1 millions	14 millions	12 millions	10,1 millions
Zoom NIKKOR 21x ; 4,5-94,5 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 25-525 mm) ; f/3.1-5.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 2100 mm)	Zoom NIKKOR 18x ; 4,5-81 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 25-450 mm) ; f/3.5-5.9 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 1800 mm)	Zoom NIKKOR 5x ; 4,6-23 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 26-130 mm) ; f/3.2-6.5 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 520 mm)	Zoom NIKKOR 4x ; 4,9-19,6 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 27-108 mm) ; f/3.2-5.9 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 432 mm)	Zoom NIKKOR 5x ; 4-20 mm (angle de champ en format 24x36 mm : 28-140 mm) ; f/2.7-6.8 ; zoom numérique : jusqu'à 4x (angle de champ en format 24x36 mm : environ 560 mm)
De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 1 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 4 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 10 cm à l'infini (∞)	De 50 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 8 cm à l'infini (∞)	De 30 cm à l'infini (∞), en mode macro : de 3 cm à l'infini (∞)
Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 7,5 cm (3 pouces), optimisé pour une visibilité sous tous les angles et affichant environ 921 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels, avec traitement anti-reflet	Moniteur ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels	Moniteur ACL TFT 6,7 cm (2,7 pouces) affichant environ 230 000 pixels
Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2	Carte mémoire SD/SDHC/SDXC*2
80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*3, 6400*3 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 800 ISO), mode Rafale sport (400 à 3200 ISO)	160, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 160 à 800 ISO), Plage fixe auto (160 à 400 ISO), mode Rafale haute vitesse (160 à 3200 ISO)	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO), Plage fixe auto (80 à 400 ISO, 80 à 800 ISO)	80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 ISO, Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO), Plage fixe auto (80 à 400 ISO, 80 à 800 ISO)	Auto (gain automatique de 80 à 1600 ISO)
Quatre piles alcalines LR6/L40 (type AA)	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL12, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL19, adaptateur de charge EH-69P	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL19, adaptateur de charge EH-69P	Deux piles alcalines AA LR6/L40 (type AA)
Quatre piles au lithium FR6/L91 (type AA), quatre accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2, adaptateur secteur EH-67, chargeur d'accumulateur MH-73	Adaptateur secteur EH-62F, chargeur d'accumulateur MH-65	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Adaptateur secteur EH-62G, chargeur d'accumulateur MH-66	Deux piles au lithium FR6/L91 (type AA), deux accumulateurs Ni-MH rechargeables EN-MH2, adaptateur secteur EH-65A, chargeur d'accumulateur MH-72/MH-73
Environ 330 prises de vues avec piles alcalines, 890 avec piles au lithium*5 ou 520 avec l'accumulateur EN-MH2	Environ 270 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL12	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 220 prises de vues avec l'accumulateur EN-EL19	Environ 250 prises de vues avec piles alcalines, 660 avec piles au lithium*6 ou 420 avec l'accumulateur EN-MH2
Environ 109,9 x 76,5 x 78,4 mm hors parties saillantes*4	Environ 104,8 x 62 x 34,6 mm hors parties saillantes*4	Environ 93,5 x 57,5 x 18,4 mm hors parties saillantes*4	Environ 93,1 x 57,1 x 20 mm hors parties saillantes*4	Environ 96,7 x 59,9 x 29,3 mm hors parties saillantes*4
Environ 431 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 214 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 118 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 117 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4	Environ 170 g avec accumulateur et carte mémoire SD*4

Remarque : les modèles et couleurs disponibles peuvent varier selon les régions.

JE SUIS AU COEUR DE L'IMAGE

www.nikon.fr
www.nikon.be

Microsoft®, Windows®, Windows Vista™ et Windows® 7 sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Macintosh®, Mac® OS et QuickTime® sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Inc. aux États-Unis et/ou dans les autres pays. Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC aux États-Unis et/ou dans les autres pays. PictBridge est une marque commerciale. Le logo FotoNation est une marque commerciale. NetFront est une marque déposée ou une marque commerciale d'ACCESS Co., LTD au Japon, aux États-Unis et/ou dans les autres pays ou régions. « ZENRIN » est une marque déposée de ZENRINCO., LTD. NAVTEQ Maps est une marque commerciale de NAVTEQ. DLP® et le logo DLP sont des marques commerciales de Texas Instruments. Le logo iFrame et le symbole iFrame sont des marques commerciales d'Apple, Inc. Les produits et les noms de marques sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Les images figurant sur les moniteurs représentés dans cette brochure sont des simulations.

Les caractéristiques et l'équipement sont sujets à modification sans préavis ni obligation de la part du fabricant. Septembre 2011 ©2011 Nikon Corporation

ATTENTION **POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE ÉQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT SON MODE D'EMPLOI AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINS DOCUMENTS NE SONT FOURNIS QUE SUR CD-ROM.**

Rendez-vous sur le site Internet de Nikon Europe à l'adresse : **www.europe-nikon.com**

jesuisnikon.fr iamnikon.be

Nikon France S.A.S. 191, Rue Du Marché Rollay, 94504 Champigny sur Marne Cedex, France **www.nikon.fr**
Nikon AG Im Hanselmaa 10, CH-8132 EGG/ZH, Suisse **www.nikon.ch**
Nikon BeLux Branch Office of Nikon France S.A.S. Avenue du Bourget 50, 1130 Bruxelles, Belgique **www.nikon.be**
Nikon Canada Inc. 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario, L4W 1C1, Canada **www.nikon.ca**
NIKON CORPORATION Shin-Yurakucho Bldg., 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8331, Japon **www.nikon.com**

Fr

Imprimé aux Pays-Bas Référence 6CF11060 (1108A) Ad